C55

Polipasto de cadena adecuado para izado y tracción (ALZATIRA), con cadena de alta resistencia. Ganchos giratorios con dispositivo de seguridad.

Recorrido del gancho: 1,5 m (consultar otras longitudes).
Capacidades: 750, 1500, 3000, 6000 y 9000 daN.

	Capacidad	Esfuerzo sobre la palanca	Longitud palanca	Longitud cadena (1)	Tramos de cadena	Dimensiones	Peso neto
	kN	kN	mm	m		mm	kg
C55.075	7,5	0,14	280	1,5	1	148 x 136	7
C55.150	15	0,22	410	1,5	1	172 x 160	11
C55.300	30	0,32	410	1,5	1	200 x 180	21
C55.600	60	0,34	410	1,5	2	200 x 235	31
C55.900	90	0,36	410	1,5	3	200 x 320	46

(1) longitud estándar, longitudes diferentes disponibles a petición

C60

Polipasto de carrera illimitada, por cable, adecuado para izado y tracción (TIRFOR). Suministrado sin cable C60.C

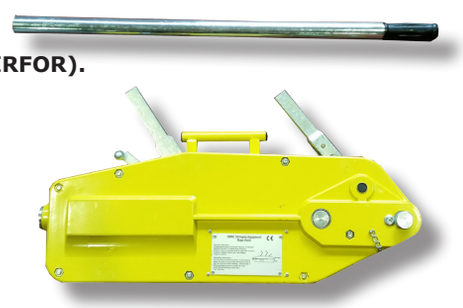

	Capacidad	Peso (sin cable)	Dimensiones	Diámetro cable	Longitud palanca
	kN	kg	mm	mm	mm
C60.08	8	6	428 x 65 x 260	8	800
C60.16	16	11	545 x 97 x 280	11,3	1200
C60.32	32	22	660 x 116 x 320	16,3	1200

C60.C Cables metalicos para polipsto modelo C 60, completo de gancho, disponible en rollos de varias longitudes.

	Para modelo	Diámetro	Carga de rotura	Peso	Longitudes disponibles
		mm	kN	kg/m	
C60.C.08	**C60.08**	8	48	0,25	10m, 20m, 30m, 40m, diferentes a la demanda
C60.C.16	**C60.16**	11,3	96	0,55	
C60.C.32	**C60.32**	16,3	192	0,98	

OMAC s.n.c.
Via Pizzo Camino, 13
24060 Chiuduno (BG) – Italy
www.omac-italy.it

tel. +39 035 838 092
fax +39 035 839 323
omac@omac-italy.it

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.