





C155.C / C155.D

Carro de inspección de dos plazas para líneas eléctricas de dos, tres o cuatro conductores. Traslado por arrastre.

- Estructura de aleación de aluminio soldada por sistema TIG.
- Cuatro brazos porta-ruedas abrideros para superar obstáculos.
- Ruedas de aluminio montadas sobre rodamientos de bolas.
- Freno de estacionamiento manual sobre el conductor.
- Cuenta metros.
- Tarima de servicio.
- Adecuado para dos operadores.

OPCIONES

- 01- Ruedas nylon montadas sobre rodamientos de bolas.
- 02- Freno de disco de tipo negativo, de abertura manual.
- 03- Brazos porta-ruedas abrideros con rotación en horizontal.

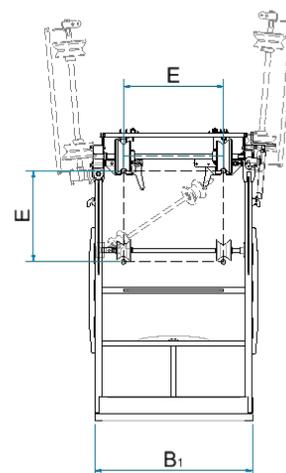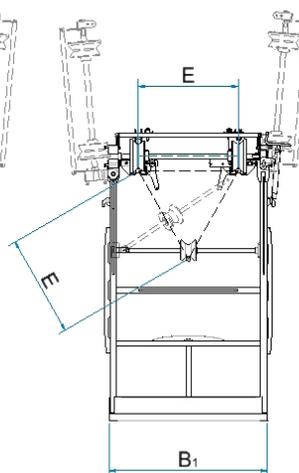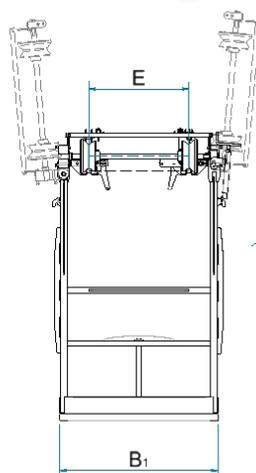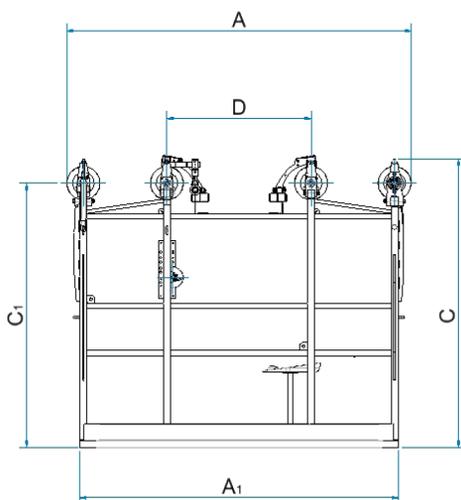

**C155.C.2
C155.D.2**

**C155.C.3
C155.D.3**

**C155.C.4
C155.D.4**

	Tipo de línea	Capacidad kg	Dimensiones (mm)								Peso kg
			A	A1	B	B1	C	C1	D	E	
C155.C.2	2 cond.	250	2070	1900	1270	950	1570	1390	865	400-500-600	87
C155.C.3	3 cond.		2070	1900	1270	950	1570	1390	865	400-500-600	90
C155.C.4	4 cond.		2070	1900	1270	950	1570	1390	865	400-500-600	92