


Caballote para elevar y desenrollar bobinas de cable. Fabricado de acero soldado y pintado. Completamente desmontable para facilitar el transporte. Incluido el eje porta bobina.

OPCIONES

- 410.1 Freno de disco para desenrollar bajo frenado.
- 410.4 Freno de disco de alta capacidad de frenado.
- 402 Conos para bobinas de madera.
- 405.1 Caballote galvanizado.

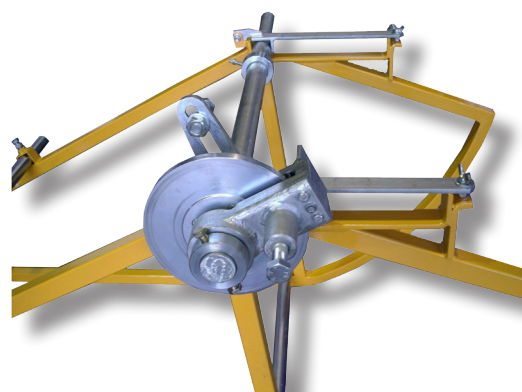

opc.410.1

	Diámetro bobina min - máx m	Dimensiones (A x B x C) m	Eje (ØD) mm	Carga daN	Peso kg
F157.14	1,10 - 1,40	2,10 x 0,90 x 0,88	50	1000	50
F157.14.S	1,10 - 1,40	2,50 x 1,10 x 0,95	50	2000	65
F157.19	up to 1,90	3,00 x 1,10 x 1,10	50	2600	160