

C158

Plumas realizadas por tramos de aleación ligera de aluminio soldados TIG, compuestas por uno o más tramos separados .

Capacidades de 1000 daN a 10000 daN (nota: la capacidad efectiva de la pluma depende de la inclinación de uso).


Longitudes estándar de 6 a 20 m. Disponibles dos versiones: con pasaje externo del cable (estándar) y pasaje interno del cable (opcional).

Completas de cabeza giratoria, base con placa de apoyo al terreno y gancho giratorio para enganche sobre la torre.

OPCIONES

.INT - Dispositivo para pasaje interno del cable, disponible para plumas de 12 m de largo o superior.

Código de pedido: C158...INT (ejemplo C158.100.062.INT).

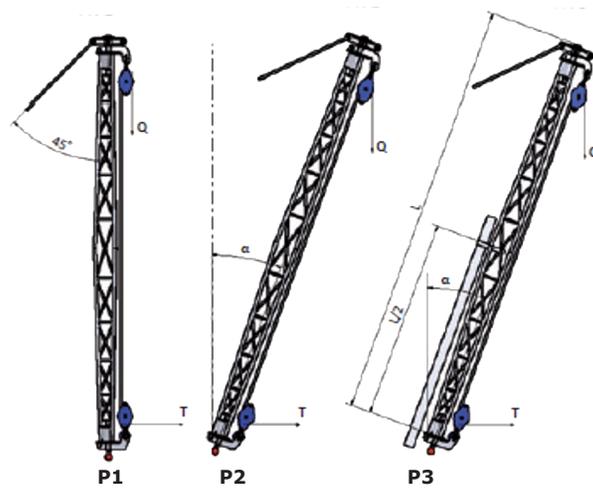

Cabeza giratoria estándar **Gancho giratorio inferior estándar** **Placa de base** **Cabeza giratoria opcional (opc.INT)** **Gancho giratorio inferior (opc.INT)**

	Capacidad (P = Q + T)			Longitud total m	Secciones		Peso (1)		Peso de la base kg
	P1 α=0°	P2 α=20°	P3 α=20°		Cantidad	Longitudes m	versión estándar	.INT versión	
	daN	daN	daN				kg	kg	
C158.100.062	1000	600	250	6	2	3+3	48	58	10
C158.100.082				8	2	4+4	60	71	
C158.150.082	1500	900	350	8	2	4+4	66	75	10
C158.150.102				10	2	5+5	78	87	
C158.150.123				12	3	4+4+4	88	97	
C158.200.082	2000	1200	500	8	2	4+4	70	78	10
C158.200.103				10	3	4+2+4	85	93	
C158.200.123				12	3	4+4+4	95	103	
C158.400.102	4000	2500	1000	10	3	5+5	100	115	19
C158.400.123				12	3	4+4+4	125	145	
C158.400.163				16	4	5+6+5	170	185	
C158.400.204				20	4	5+5+5+5	210	225	
C158.500.123	5000	3000	1200	12	3	4+4+4	140	155	19
C158.500.164				16	4	4+4+4+4	210	225	
C158.500.204				20	4	5+5+5+5	250	285	
C158.700.122	7000	4500	1700	12	2	6+6 (2)	165	205	29
C158.700.163				16	3	5+6+5 (2)	215	255	
C158.700.164				16	4	4+4+4+4	215	255	
C158.700.204				20	4	5+5+5+5	270	290	
C158.1000.163	10000	7000	2400	16	3	5+6+5 (2)	245	282	60
C158.1000.204				20	4	5+5+5+5	298	335	
C158.1000.244				24	4	6+6+6+6	350	385	

(1) peso de la pluma con cabeza giratoria y gancho giratorio inferior, pero sin placa de base
 (2) se pueden fabricar tramos de longitudes diferentes